

ELEKTROLUKS - MACEDONIA



Zidno postaveni konvektorski greaci so ventilator

WFC I WFE doseg

So moken 3kW maksimum izlez ,WF dosegot obezbeduva rapiden doseg na zagrevanje so točna temperaturna kontrola,pravejki gi idealni za komercijalna upotreba vo mesta kako sto se:dukani,prodavnici,kancelarii,restorani I sl.

Dvata WFC I WFE modeli se termostatski upravuvani i iznesuvaat laden vazduh od sobata niz prednata panela,a vnesuvaat topli vazduh od sokrienata resetka.Ova stvoruva mnogu efektivna cirkulacija na vazduh od sobata za rapidno zagrevanje I odrzuvanje na stabilni uslovi na klimata vo istata.

WFE elektronskote modeli obezbeduvaat i dodatna korist za polna avtomatska kontrola nad izleznata toplinska mok.Zavisejki od klimatskite baranja na sobata,izleznata mok se prilagoduva avtomatski pomegu 1kW,2kW I 3kW za da se maksimizira izvedbata,komfortot i ekonomijata.

Dvata modeli se slobodni za izberuvanje na moderni i tradicionalni stilovi za instaliranje vo razni sredini.

WFC ODLIKI :

- Mokna 3kW maksimalna mok
- Izbor na 1kW,2kW,3kW regulacija na izlezot
- Tocna kontrola na termostatot
- Opcija na zastita od mraz
- Edinstvena vestina na ventilatorot za cirkulacija na vazduhot vo leto
- Filter za nadoagackiot vazduh za namaluvanje na prasinskite cestici vo vnatresnata prostorija
- Neonski indikator sto gi pokazuva glavnite konekcii
- Izbor na stil

WFE ODLIKI :



- Mokna 3kW maksimalna mok
- Avtomatsko selektiranje na izlezot (1kW,2kW,3kW) bazirano na temperaturnoto baranje
- Elektronski thermostat,sto obezbeduva visoka točna temperaturna kontrola.
- Opcija na zastita od mraz
- Programiracki 7-denski elektronski tajmer
- Edinstvena vestina na ventilatorot za vazdusna cirkulacija vo leto
- Filter za nadoagackiot vazduh za namaluvanje na prasinskite cestici vo vnatresnata prostorija
- Izbor na stil



Model WFE1TNS



Model WFC3NB

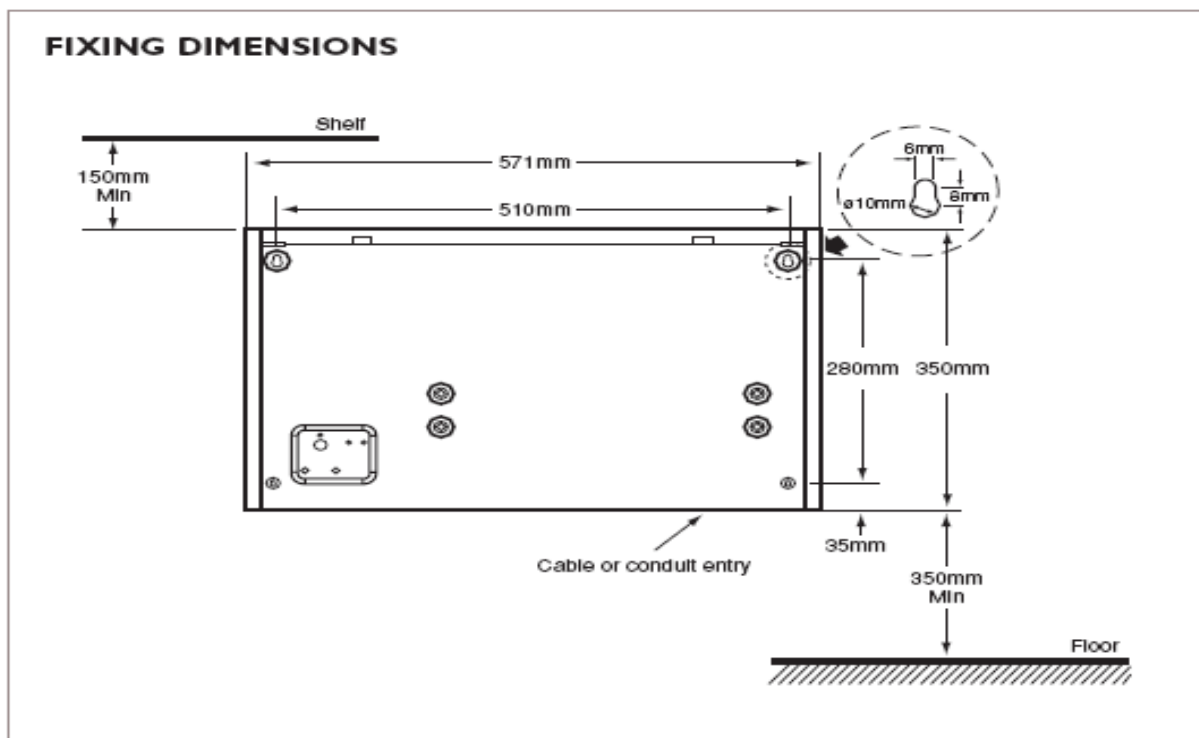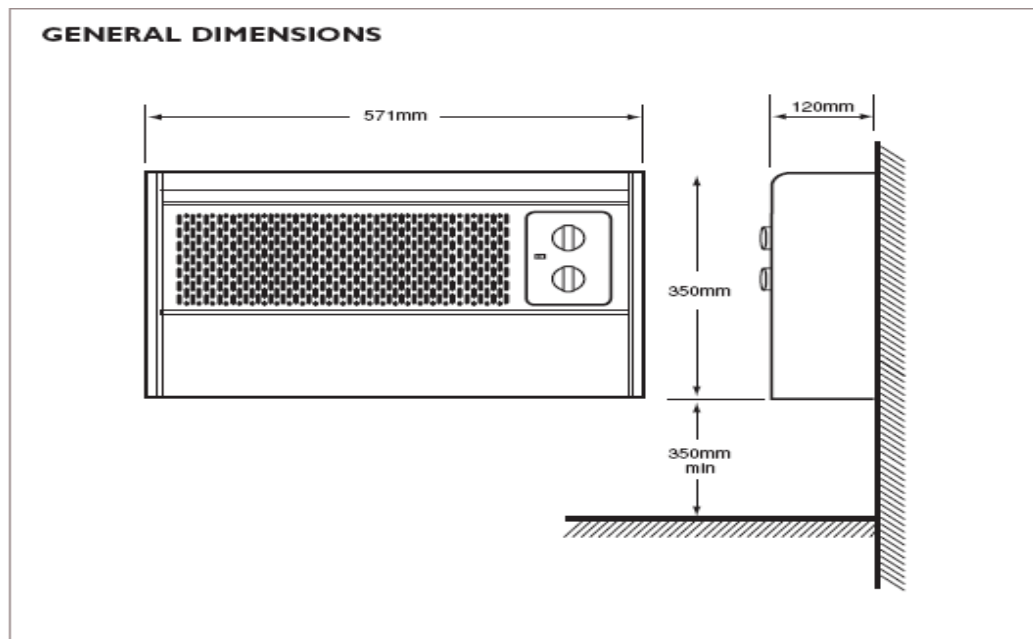

WF zidni montirani greaci so ventilator

Kontroli I odliki

WFC3NB/S

Promenliv termostat, dosež 5° C do priblizno 35° C.

Prekinuvac so funkcii, OFF – samo za ventilatori (niska brzaina), samo za ventilatori (visoka brzaina)-1kW,2kW ili 3kW izlez.

Neonski indikator sto gi pokazuva glavnite konekcii.

WFE3TNB/S

Promenliv termostat,doseg 5⁰ C do 35⁰ C.

On/Off prekidac – proizvedeniot rezlutat na zestinata na izlezot e avtomatski selektiran (1kW,2kW,3kW) sto zavisi od baranjeto na zestinata.

7-denski elektronski tajmer.10 profili nedelno so 8 programiracki vremenski periodi dnevno plus manualno preoptovaruvanje.

KONSTRUKCIJA

Presirana celicna predna panela I basa

Boja / Dizajn

WFC3NB / WFE3TNB : crno emajliran metal vo forma na pecka so efekt na cresha i paneli.

WFC3NS / WFE3TNS : satinsko srebren emajliran metal so crno naboeni paneli.

ELEMENTI :

2000W i 1000W celosno nanizan otvoren navojski element

VENTILATOR :

Ventilator so mnogu nizok zvuk.Vozdusen pritisok (max) 22litri/sekunda.

BEZBEDNOSNA ZASTITA :

Auto-resetiracka pregrevacka zastita.

INSTALACIJA :

Vgradeni otvori za klucevi na zadnata panela.

ELEKTRIKA :

Kabelot ne e vklucen.Dizajniran za fleksibilna kablenska konekcija so fiksna mreza

MODEL	LOADING	LENGTH	HEIGHT	DEPTH	WEIGHT
WFC3NB WFC3NS	3.0kW	575mm	347mm	120mm	6.6kg
WFE3TNB WFE3TNS	3.0kW	575mm	347mm	120mm	6.6kg

Servis po kupuvanjeto

Servis po kupuvanjeto ako e potreben voopsto ne e problem za **ELEKTROLUKS.**

Banji

Sekoja elektricna naprava instalirana vo banjata treba da se vnese pokraj ovlasten elektricar vo soglasnost so I.E.E pravilata. Portabilni greaci ne se skladni za rabota vo banji. Ako ne e specificirano vo ova brosurata, greacite sto mozat trajno da se instaliraat vo banjata, treba da se izlozeni von dofat na liceto sto upravuva so kontrolite.

Sigurnost

ELEKTROLUKS produktite se dizajnirani na toj nacin da se poklopuvaat so bezbednosnite pravila na elektricnite greacki produkti i momentalnite dopiri so greacot ne treba da predizvikaat bilo kakva povreda. No, za da se efektivni tie treba da se zagreani na rackite ili na slicnite delovi i vi sugerirame pretpazlivost na decata da ne vospostavuvaat kontakt so greacite. Vi preporacuvame da instalirate zastita okolu greacot kako sto e normalno za site greaci vo slicni situaciji za da nema nikakov nadvoresen kontakt so greacot. Greackite produkti ne treba nikogas da se pokrivaat i pozicioniraat kade sto ima razni objekti sto mozat da mu nastetat na slicnite produkti.

Specifikacii

Polisata na ELEKTROLUKS e da se podobruvame vo sekoj nas produkt, zatoa go zadrzuvame pravoto da go menuvame dizajnot i sl. vo sekoj produkt. Iako za sekoj produkt vo brosurite se postapuva so griza, fotografiite vo boja treba da se zemaat samo za vodice. Informacijata sto e vo ova brosurata e točna za vreme na printanje.

Priklucok

Site portabilni produkti se snabdeni so soodveten utikac.

CE oznaka

Produktite sto se oznaceni so CE oznaka se so evropski standardi.

Instalacionen vodic

Ovaa brosuraa e dizajnirana da vi asistira vo vasiot izbor na greacite, no ne e namerena kako instalacionen vodic. Za pogolema sigurnost, ovie produkti treba da se instalirani so pomos na kompetentna licnost vo soglasnost so segasnite pravila i regulacii i instrukciite na proizveduvacot.

Ve molime zabelezete deka dimenziite sodrzani vo ova brosuraa ne se vklopuvaat sekogas vo I okolu produktot za bezbednosna operacija, zatoa vnimavajte.