


KASETNI - KANALSKI ELEMENTI ZA OBRADU VAZDUHA

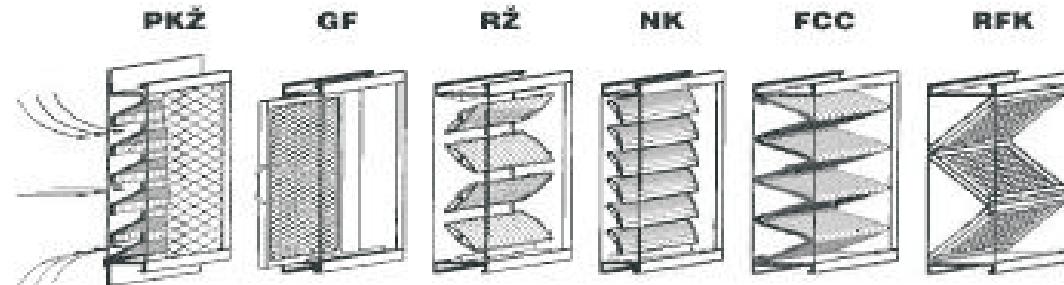

NAMENA

Zbog velikog zahteva tržišta, a usled ograničenog prostora na objektima, došli smo na ideju da napravimo elemente koji će projektantima i investitorima olakšati rad. Naši elementi za obradu vazduha zauzimaju mali mesta, omogućavaju laku i brzu montažu, spajanje elemenata, lako i efikasno održavanje.

PKŽ



Противишна зашузина је један од елемената за дистрибуцију ваздуха и има вибеструку намену:


Срећава продор атмосферских падавина и пријављене у систем. Штији улаз инсеката и птица у каналски развод. Поставља се на спољашњем усисном и/или потисном отпадном делу дистрибутивне мреже. За унутрашње стране зашузина има мрежу ради спречавања пролаза нечистоћа највећим ветром. Израдена је од челичног лима и пластифицрана у бој по укусу и жељи купца. Затвара спољне отворе са естетске стране и уклапа се у конове фасаде. Градоначишка мера слободног отвора за уградњу је мера A x H.

GF



Груби filter је урађен касетног типа и служи као предfilter. Filter се лако вади и пере у благом раствору детердента и топле воде. Израден је од алиминијумског лима са мрежом од истегнулог перфорираног алиминијума. У нему може бити уграден један или два слоја мреже у зависности од жеље инвеститора.

RŽ



Regулациона зашузина је правовучног облика, израдена од покриваног лима потребне дебљине и крутости. На местима спојева лимови заварене површине су posebno заштитене одговарајућим заштитним слојем. Лежиша осовинице покретних делова израдена су од месинга. Лопатице се покрећу помоћу полуџигног механизма у suprotnim smjerovima. Regулација може бити руčна (RŽ-1) или аутоматска (RŽ-2). Струјање ваздуха може бити у оба смјера.



Електролукс Electrolux Bitola

Ovoj citbez e sopstvenost na Electrolux-Bitola Bez negovo pismeno odobravanje istot nesmee da se prepisuva, umnozuva niti kopira bez soglasnosti od Elektrolux vo sprotivno se snosat posledici vo smisiana clenovite 163 i 164 od kivichiot zakon R.M. (povreda na avtorsko pravo)

NK




Nepovratna klapna služi za sprečavanje prestupavanja vazduha kad sistem ne radi. Može biti montirana na usisnoj ili potisnoj strani klima sistema. Ram je izrađen od podinkovanih lima odgovarajuće debeline, a lopatice su od aluminijumskog lima.

FCC



Filter "Cik - Cak" se koristi za filtriranje vazduha u odgovarajućoj klasi u klima komorama, klima ormanima i sl. Okvir je izrađen od dekapiiranog profilisanog lima debeline 1,5 mm, dok su držači filterskog platna od okruglog vučenog čelika. Kompletna filterska konstrukcija zaštićena je od korozije plastificiranjem. Filter se odlikuje lagom konstrukcijom, jednostavnom montažom i demontažom, kao i lakom zamjenom zaprijenog filverskog platna.

RFK



Ravni filter u "Cik-cak" obliku u kaseti se sastoji od više ravnih filtera tipa RF. Kasete je napravljena od čeličnog ili pocinkovanog profilisanog lima sa vodičima za lako postavljanje i vodenje filtera. Kasete na sebi imaju ugrađena vrata radi lage i efikasne zamene filtera. Filteri se isporučuju u klasi EU-2, EU-3, a mogu biti isporučeni i do klase EU-6.

DIMENZIJE

A	H
250	250
315	315
400	400
500	500
630	630
800	800
1000	
1250	

U tabeli je dati prikaz mogućih dimenzija ponuđenih elemenata pri čemu preporučujemo dimenziju C kao fiksnu u zavisnosti od elemenata. U mogućnosti smo da proizvedemo sve dimenzije A x B x C koje vi zahtevate.

NAPOMENA

Investitor može da poruči bilo koju kombinaciju ponuđenih elemenata.