


Електролукс Electrolux Bitola

CEVNI OREBRENI GREJAČI I CEVI

Tera cevne gahanske grejače orebravamo prohronskom, aluminijumskom i mesinganom trakom direktnim namotavanjem, odnosno utiskivanjem trake na cev ili grejač čime se posvećuje efikasna predaja topline sa cevi na traku. Tako namotane cevne orebrene grejače moguće je savijati u razne oblike, kao na slikama 3a ili 3b, kao i po posebnom zahtevu. Električne priključke na Tera cevnim orebrenim grejačima radimo u svim izvedbama. Prečnike cevi, dimenzije traka i moguće koraci orebranja koje radimo možete videti u tabeli 3.

Napomena: Prečnici alatke cevi i širina trake mogu biti manji (u minusu) od 0,5 – 1,5mm. Korak orebranja može se birati od 3,2 – 4,5mm.

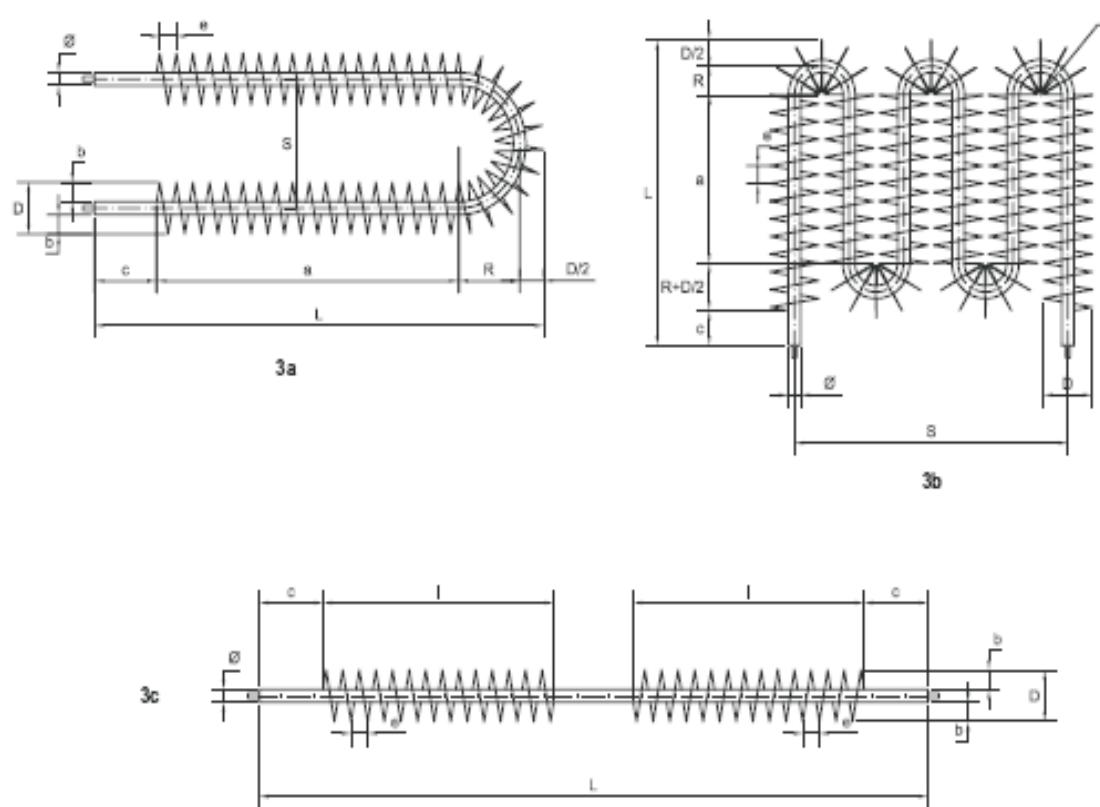

SLIKA 3: Tera cevni orebreni grejači

| Spoljni prečnik gлатке cevi [mm] | Širina trake - visina orebranja u zavisnosti od materijala [mm] | | | Debljina trake u zavisnosti od materijala [mm] | | | Težina trake po dužnom metru cevi u zavisnosti od vrste materijala [gr/m] | | |
|----------------------------------|---|------------|--------|--|------------|--------|---|------------|--------|
| | prohron | aluminijum | mesing | prohron | aluminijum | mesing | prohron | aluminijum | mesing |
| ø 6,5 | 8 | 6 | 8 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 350 | 77 | 394 |
| ø 8,5 | 9 | 7 | 9 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 454 | 102 | 524 |
| ø 10 | 10 | 8 | 10 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 595 | 153 | 671 |
| ø 13 | 11 | 9 | 10 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 763 | 265 | 1035 |
| ø 16 | 12 | 10 | 10 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 1105 | 342 | 1342 |
| ø 20 | | 12 | | | 0,5 | | | 649 | |
| ø 25 | | 14 | | | 0,5 | | | 880 | |

TABELA 3: Prečnici cevi, dimenzije traka i mogući koraci orebranja

Брака Минчеви бр.18, Стапара Царница, Битола, Г.Т.Ц. Бунјаковец Скопје
Тел/Факс: 047/203-900; 203-330; 070/237-108
Тел/Факс: 02/329 8 130; 070/237 198

www.electroluks.com.mk, www.electrolux.com.mk, electrolux@mt.net.mk

