

KALIBRATOR PRITISKA DM.. 3.5 DIGITA 11A50


OPIS I PRIMJENA

Kalibratori DM.. su prenosivi mjerači tlaka i istosmjernje struje s digitalnim pokazivanjem.

Napajani su iz ugrađenog akumulatora, malih su dimenzija i težine i prikladni za rad u pogonu.

Može ih se koristiti za:

- kontrolu i podešavanje: pretvornika tlaka, dif. tlaka, tlačnih sklopki i manometara,
- mjerenje istosmjernog strujnog signala,
- mjerenje procesnog tlaka.

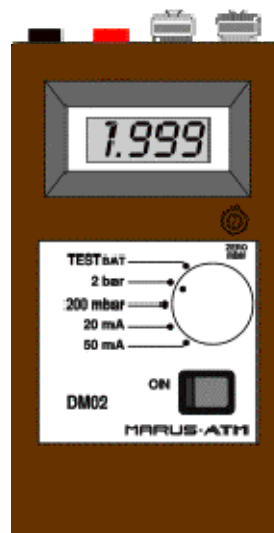

TEHNIČKI PODACI:

KALIBRATOR PRITISKA DM.. 3.5 DIGITA 11A50	
POKAZIVANJE:	LCD displej, 3 ½ digita
MJERNO PODRUČJE:	<p>0</p> <ul style="list-style-type: none"> • 0 do 20 mA, granica pogreške $\pm 0,2$ % opsega ± 1 digit • 0 do 50 mA, granica pogreške $\pm 0,5$ % opsega ± 1 digit
DM02B, DM10B	granica pogreške mjerenja tlaka $\pm 0,2$ % opsega ± 1 digit
DM600B 0 do 600 bar	granica pogreške $\pm 0,5$ % opsega ± 1 digit
PODEŠAV. NULE TLAKA:	20 navojnim potenciom. ZERO mbar na prednjoj ploči



PRIKLJUČCI:	<ul style="list-style-type: none"> • 2 pneumatska priključka za crijevo 6/4 mm (DM02 i DM10) • višepolna utičnica za priključak vanjskog pretvornika tlaka, koji je u opsegu isporuke (tlakovi veći od 10 bara) • 2 stezaljke za mjerenje struje • 1 utičnica za priključak punjača akumulatora
NAPAJANJE:	NiCd 9V (6F22)
MJERNI MEDIJ:	<ul style="list-style-type: none"> • zrak ili neagresivan plin (DM02 i DM10) • svaka tekućina kompatibilna sa nehrđajućim čelikom (veći tlakovi, do 600 bar)
KUĆIŠTE:	100 x 180 x 40 mm
PRIBOR:	zaštitna torbica, punjač akumulatora, priključni vodovi

PODACI ZA NARUDŽBU:

KALIBRATOR PRITISKA DM..		
3.5 DIGITA 11A50		
MJERNO PODRUČJE:	do 100 mbar	1
	do 2 bara	2
	do 10 bara	3
	do 200 bara	4
	do 600 bara	5

KALIBRATOR PRITISKA DM.. 4.5 DIGITA 11A51


OPIS I PRIMJENA

Kalibratori DM.. su prenosivi mjerači tlaka i istosmjernje struje s digitalnim pokazivanjem.

Napajani su iz ugrađenog akumulatora, malih su dimenzija i težine i prikladni za rad u pogonu.

Može ih se koristiti za:

- kontrolu i podešavanje: pretvornika tlaka, dif. tlaka, tlačnih sklopki i manometara,
- mjerenje istosmjernog strujnog signala,
- mjerenje procesnog tlaka.

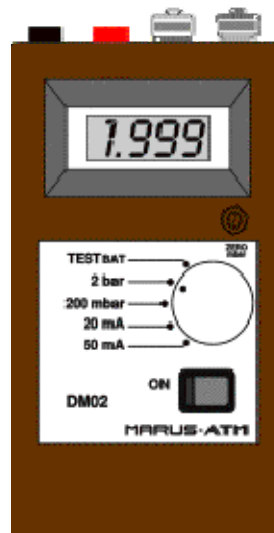

TEHNIČKI PODACI:

KALIBRATOR PRITISKA DM.. 4.5 DIGITA 11A51	
POKAZIVANJE:	LCD displej, 4 ½ digita
MJERNO PODRUČJE:	<ul style="list-style-type: none"> • 0 do 20 mA, granica pogreške ± 0,2% opsega ± 1 digit • 0 do 50 mA, granica pogreške ± 05 % opsega ± 1 digit
DM02B, DM10B	granica pogreške mjerenja tlaka ± 0,2 % opsega ± 1 digit
PODEŠAV. NULE TLAKA:	20 navojnim potenciom. ZERO mbar na prednjoj ploči
PRIKLJUČCI:	<ul style="list-style-type: none"> • 2 pneumatska priključka za crijevo 6/4 mm • 2 stezaljke za



	mjerenje struje <ul style="list-style-type: none"> • 1 utičnica za priključak punjača akumulatora
NAPAJANJE:	NiCd 9V (6F22)
MJERNI MEDIJ:	<ul style="list-style-type: none"> • zrak ili neagresivan plin • svaka tekućina kompatibilna sa nehrđajućim čelikom (veći tlakovi)
KUĆIŠTE:	100 x 180 x 40 mm
PRIBOR:	zaštitna torbica, punjač akumulatora, priključni vodovi

PODACI ZA NARUDŽBU:

KALIBRATOR PRITISKA DM..		
4.5 DIGITA 11A51		
MJERNO	do 100 mbar	1
PODRUČJE:	do 2 bara	2
	do 10 bara	3

KALIBRATOR PRITISKA DM.. 4.5 DIGITA 11A52


OPIS I PRIMJENA

Kalibratori DM.. su prenosivi mjerači tlaka i temperature s digitalnim pokazivanjem.

Napajani su iz ugrađenog akumulatora, malih su dimenzija i težine i prikladni za rad u pogonu.

Može ih se koristiti za:

- kontrolu i podešavanje: nepropusnosti plinskih instalacija, pretvornika tlaka, dif. tlaka, tlačnih sklopki i manometara,
- mjerenje temperature: kontaktnom sondom, mjerenje temperature ambijenta.
- mjerenje procesnog tlaka.

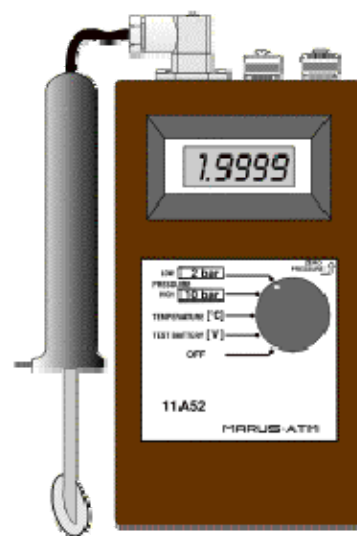

TEHNIČKI PODACI:

KALIBRATOR PRITISKA DM.. 4.5 DIGITA 11A52	
POKAZIVANJE:	LCD displej, 4 ½ digita
MJERNO PODRUČJE:	<ul style="list-style-type: none"> • kontaktna sonda: - 20°C do 60°C, granica pogreške $\pm 0,5^\circ\text{C} \pm 1$ digit • granica pogreške mjerenja tlaka $\pm 0,2$ % opsega ± 1 digit
PODEŠAV. NULE TLAKA:	20 navojnim potenciom. ZERO na desnoj bočnoj strani uređaja
PRIKLJUČCI:	<ul style="list-style-type: none"> • 2 pneumatska priključka za crijevo 6/4 mm • konektor za



	<p>priključak sonde za temperaturu</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 utičnica za priključak punjača akumulatora
NAPAJANJE:	NiCd 9V (6F22)
MJERNI MEDIJ:	zrak ili neagresivan plin
KUĆIŠTE:	100 x 180 x 40 mm
PRIBOR:	zaštitna torbica, punjač akumulatora, sonda temperature

PODACI ZA NARUDŽBU:

KALIBRATOR PRITISKA DM..		
4.5 DIGITA 11A52		
MJERNO PODRUČJE:	do 2 bara	2
	do 10 bara	3
	jedinica i područje na zahtjev	9

KALIBRATOR PRITISKA 11A53


OPIS I PRIMJENA

Kalibratori DM.. su prenosivi mjerači tlaka i temperature s digitalnim pokazivanjem.

Napajani su iz ugrađenog akumulatora, malih su dimenzija i težine i prikladni za rad u pogonu.

Može ih se koristiti za kontrolu i podešavanje:

- nepropusnosti plinskih instalacija,
- pretvornika tlaka,
- dif. tlaka,
- tlačnih sklopki i manometara,
- mjerenje procesnog tlaka.

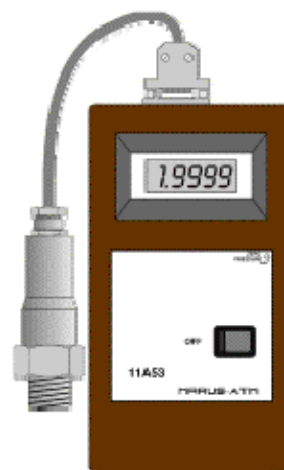

TEHNIČKI PODACI:

KALIBRATOR PRITISKA 11A53	
POKAZIVANJE:	LCD displej, 4 ½ digita
MJERNO PODRUČJE:	<ul style="list-style-type: none"> • granica pogreške mjerenja tlaka • ± 0,2 % opsega • ± 1 digit, • moguća dva različita područja vanjskih tlačnih sondi
PODEŠAV. NULE TLAKA:	20 navojnim potenciom. ZERO na desnoj bočnoj strani uređaja
PRIKLJUČCI:	<ul style="list-style-type: none"> • konektor za priključak vanjske sonde za tlak • 1 utičnica za priključak punjača



	akumulatora
NAPAJANJE:	NiCd 9V (6F22)
MJERNI MEDIJ:	zrak ili neagresivan plin
KUĆIŠTE:	100 x 180 x 40 mm
PRIBOR:	zaštitna torbica, punjač akumulatora, vanjska sonda tlaka

PODACI ZA NARUDŽBU:

KALIBRATOR PRITISKA 11A53		
MJERNO PODRUČJE:	do 20 bara	2
	do 100 bara	3
	do 200 bara	4
	jedinica i područje na zahtjev	9