# LSE4U

Orthogonal pin clamp

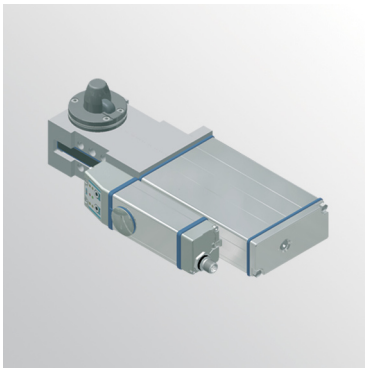

| L | S | E | 4 | U | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | _ | _ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | |

| 1 Series | 2 Size | 3 Model |
|---|---|---|
| **LSE** = Orthogonal pin clamp | **4** | **U** = Orthogonal |

| 4 Pin diameter | 5 Pin | 6 Working height |
|---|---|---|
| **2** = Ø 20 mm<br>**3** = Ø 25 mm<br>**4** = Ø 30 mm<br>**5** = Ø 35 mm<br>Different diameters upon request | **0** = No pin<br>**1** = With pin | **0** = Standard<br>Different working height upon request |

| 7 Control module | 8 Progressive numbering |
|---|---|
| **10** = 1 connector - standard software<br>**20** = 2 connectors - standard software | Progressive numbers for special products assigned by Sales Dept. |

UNIVER
Power Clamps Division

# ELECTRIC ORTHOGONAL UNDERBODY CLAMP

## LSE4U _ 0 _ _ _ _ _ _ SERIES

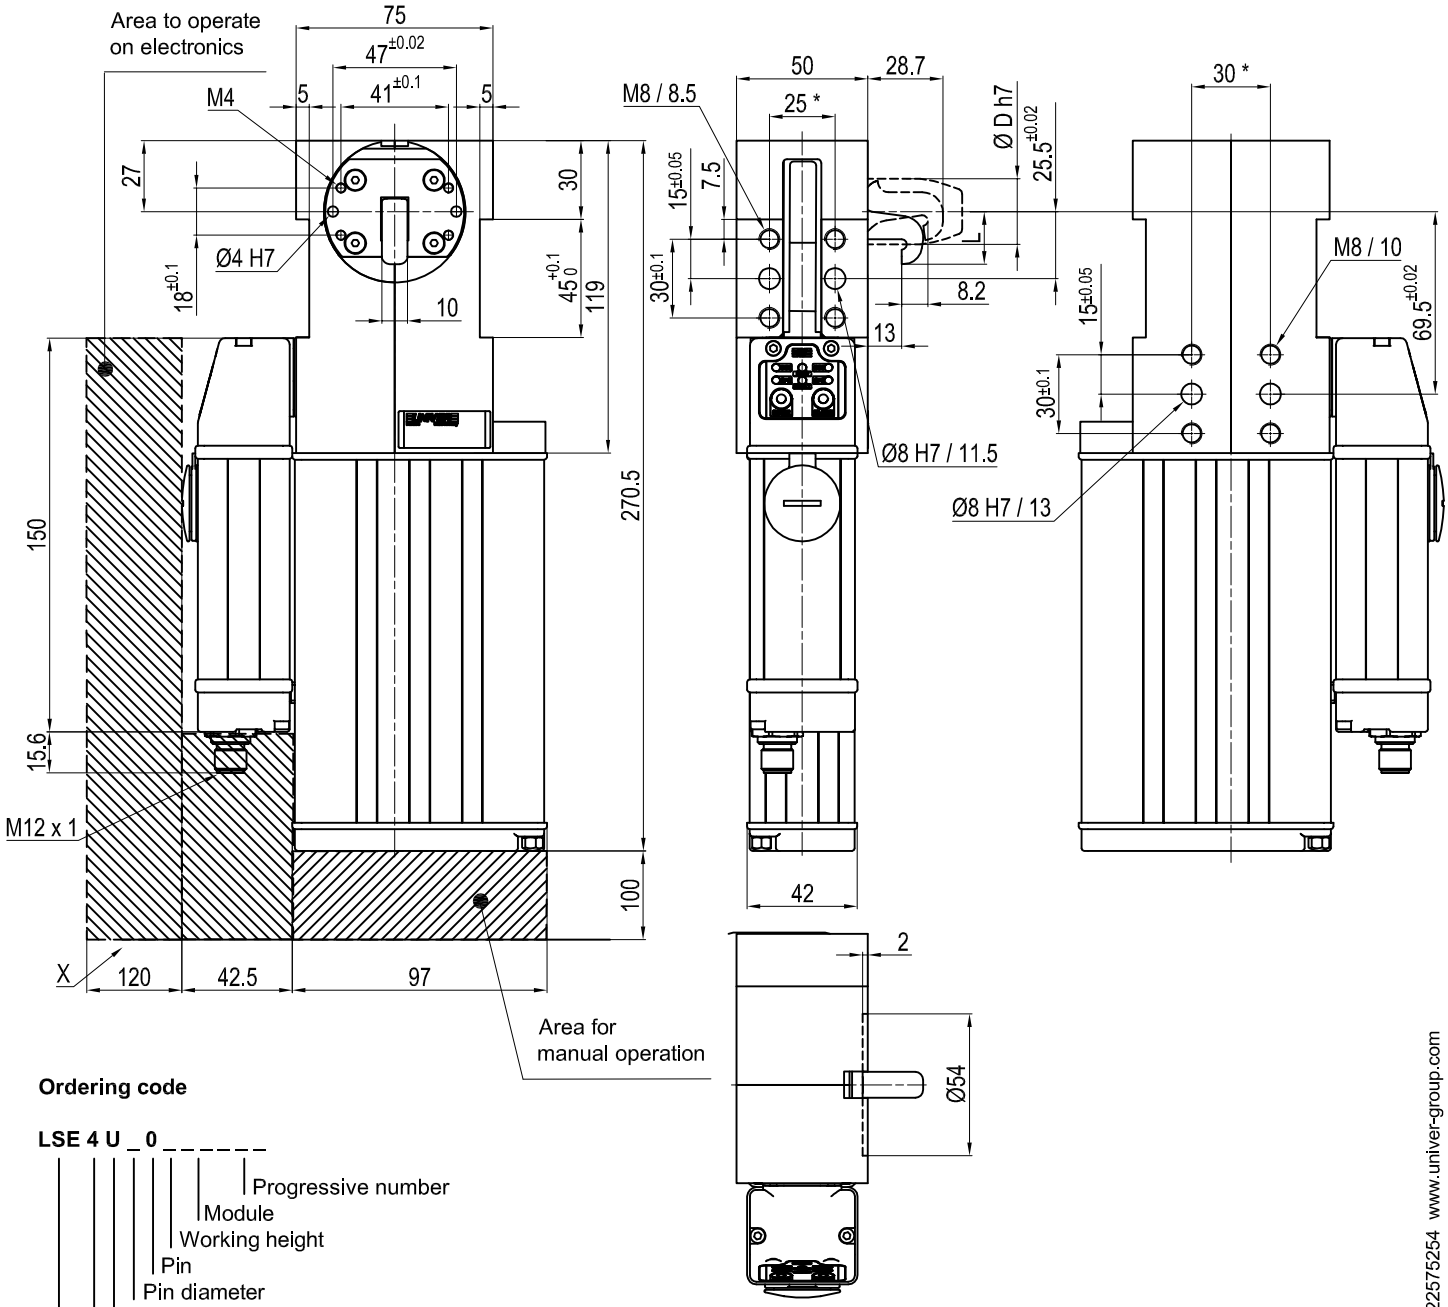


**Ordering code**

**LSE 4 U _ 0 _ _ _ _ _ _**

- Type
- Size
- Version
- Pin diameter
- Pin
- Working height
- Module
- Progressive number

* : TOLERANCE FOR DOWEL HOLES ± 0.02
FOR SCREW HOLES ± 0.1

| ØD | 20 | 25 | 30 | 35 |
|---|---|---|---|---|
| L | 17,5 | 20 | 22,5 | 25 |

**SEEN BY X**

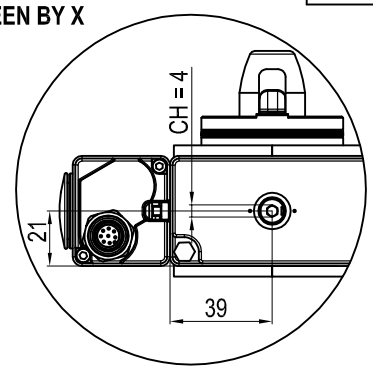


Temperature range : **5° ÷ 40° C**
Class protection : **IP 65**

| Size | Clamping Force | Weight |
|---|---|---|
| 4 | 400 daN | 3.3 Kg. |

Subject to technical modifications without notice


UNIVER S.p.A. Headquarters:
I - 20128 MILANO Via Eraclito,31 - Tel. +39-0225298-1 - Fax +39-022575254 www.univer-group.com



A TERMINE DI LEGGE CI RISERVIAMO LA PROPRIETA' DI QUESTO DISEGNO CON DIVIETO ASSOLUTO DI RIPRODURLO O DI RENDERLO COMUNQUE NOTO A TERZI O DITTE CONCORRENTI SENZA NOSTRA SPECIFICA AUTORIZZAZIONE

UNIVER
Power Clamps Division

# ELECTRIC ORTHOGONAL UNDERBODY CLAMP
## LSE4U _ 1 _ _ _ _ _ _ SERIES

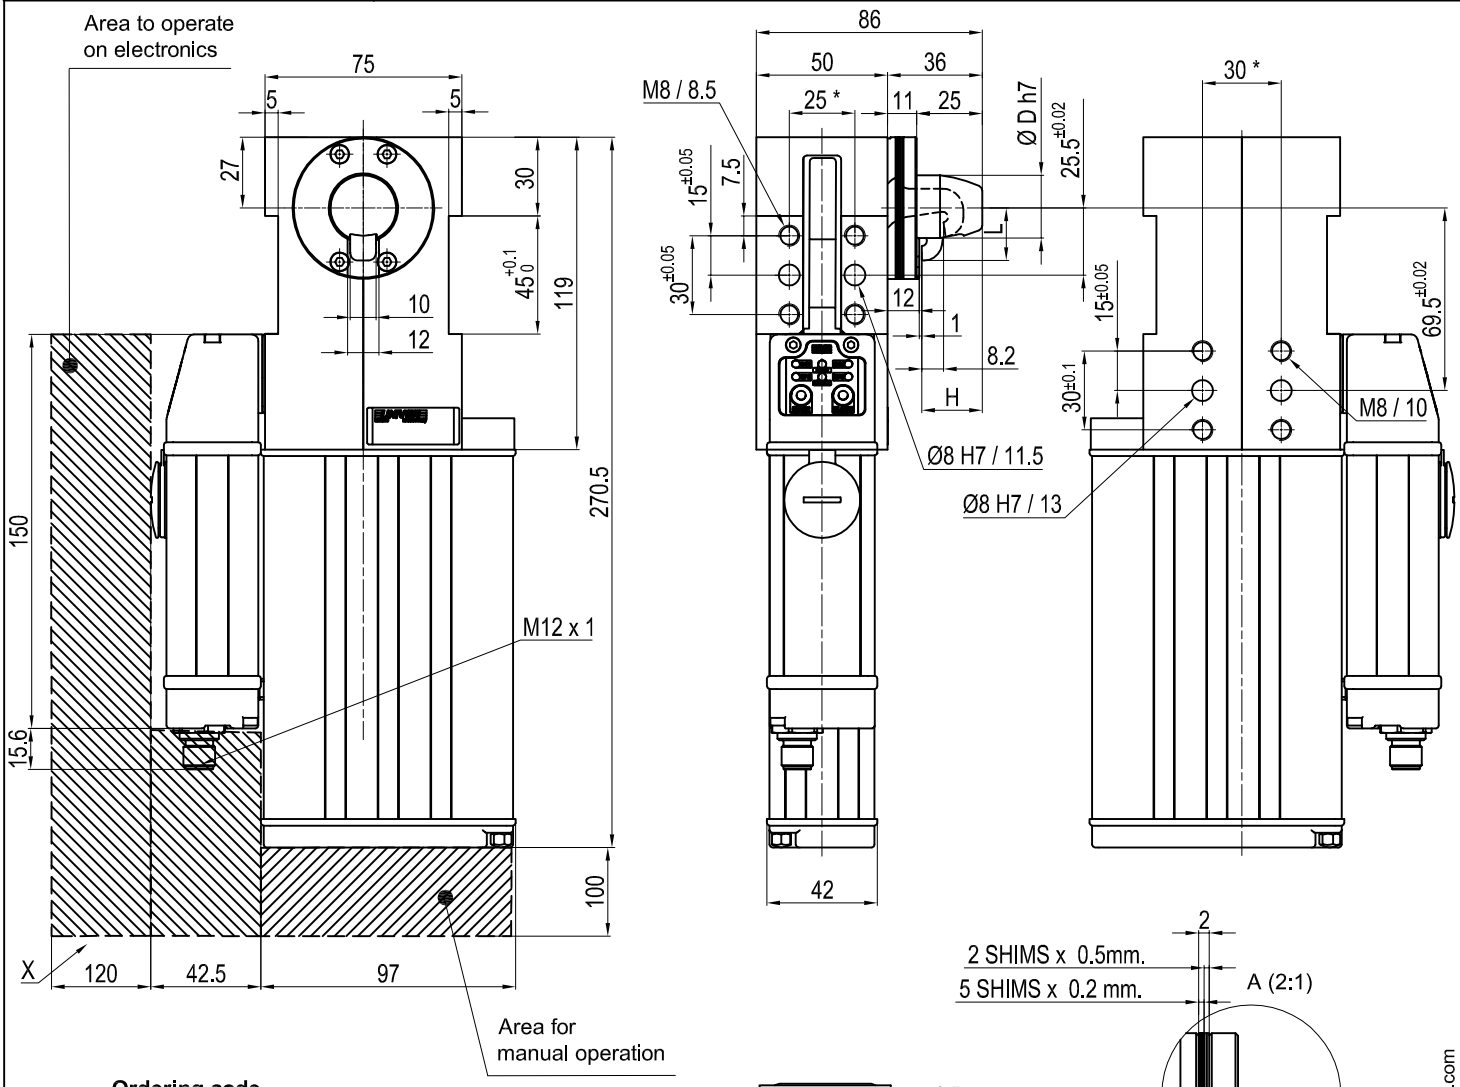


**Ordering code**

**LSE 4 U _ 1 _ _ _ _ _ _**

- Progressive number
- Module
- Working height
- Pin
- Pin diameter
- Version
- Size
- Type

| ØD | 20 | 25 | 30 | 35 |
|---|---|---|---|---|
| L | 17,5 | 20 | 22,5 | 25 |
| H | 23 | 23 | 30 | 30 |

**SEEN BY X**

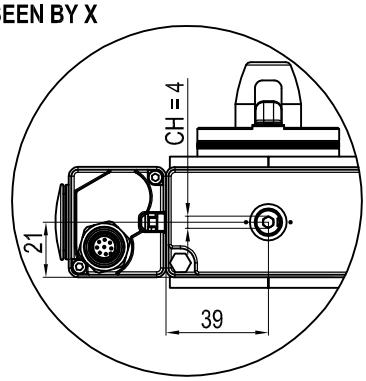


Temperature range : **5° ÷ 40° C**
Class protection : **IP 65**

| Size | Clamping Force | Weight |
|---|---|---|
| 4 | 400 daN | 3.3 Kg. |

Subject to technical modifications without notice


UNIVER S.p.A. Headquarters:
I - 20128 MILANO Via Eraclito,31 - Tel. +39-0225298-1 - Fax +39-022575254 www.univer-group.com



A TERMINE DI LEGGE CI RISERVIAMO LA PROPRIETA' DI QUESTO DISEGNO CON DIVIETO ASSOLUTO DI RIPRODURLO O DI RENDERLO COMUNQUE NOTO A TERZI O DITTE CONCORRENTI SENZA NOSTRA SPECIFICA AUTORIZZAZIONE