Dozvoleni otstapuvanja na netolerirani meri	±0,1	Obrabotka

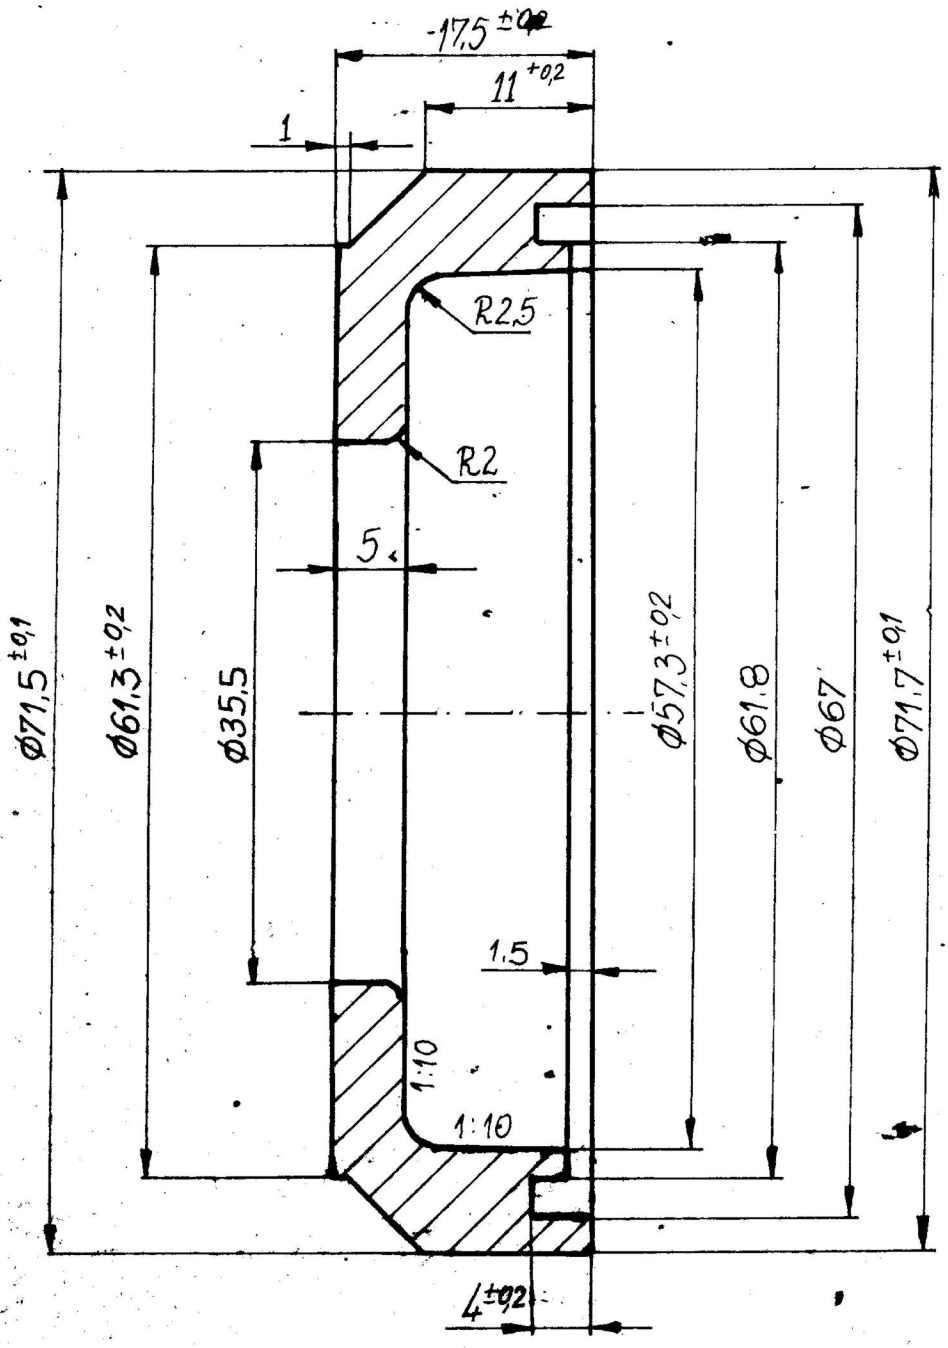

NAPOMENA:
Livacki konus max 30'
Nekotirani radiusi max 0,5 mm
Površinite da bidat sjajni i ivicite da bidat bez podlivci

Materijal	PP-HIPOLEN PM44	Obrabotka

	datum	potpis	znak	broj	datum	potpis
konstruiral						
crtal	8.5.'98					
proveril	8.5					
zaveril	11.05.'98					

Razmer	ime		Koda
2:1	POKLOPEC	Crtež sp: 477	001.05.04

spada vo proizvod REK-OSLONEJ
list 1 | 1 strana