



Electrolux Bitola

Perilica - visoka centrifuga

W4130H, W4180H, W4240H

Karakteristike i prednosti

- Centrifuga: niska/visoka
- Niska potrošnja vode (do 12 l/kg suhoga rublja)
- Mikroprocesorska kontrola djelovanja Compass control (do 28 fiksnih programa pranja)
- AWS -Automatski sustav vaganja
- Servisni program
- Frekvencijsko reguliran motor
- Velika vrata za jednostavan utovar i istovar rublja
- Niski nivo buke za ugodnu radnu okolinu
- Nehrdajući i galvanizirani čelik u svim vitalnim dijelovima za visoki stupanj zaštite protiv hrđe
- Priključak vode: hladna, topla, omekšana voda
- Mogućnost priključka na tekuća sredstva za pranje

Certifikati: CE, ISO 9001, ISO 14001

Opcija

- Mikroprocesorska kontrola djelovanja Clarus control (do 192 programa pranja koji se jednostavno programiraju)



Osnovni podaci		W4130H	W4180H	W4240H			
Kapacitet,	kg	14	20	27			
faktor punjenja 1:13	kg						
Bubanj volumen	l	130	180	240			
promjer	mm	650	725	795			
Centrifuga	o/min	980	930	890			
G-faktor		350	350	350			
Grijanje električno	kW	13	18	23			
parno		x	x	x			
bez grijanja		x	x	x			
Potrošnja, program "Normal 60°C"							
		El.	Para	El.	Para	El.	Para
Vrijeme ciklusa	min	47	**	47	**	47	**
Potrošnja vode (hladna/topla)	l	86/22	86/22	124/31	124/31	167/42	167/42
Potrošnja energije (motor/grijanje)*	kWh	0,3/0,55	0,3	0,5/08	0,5	0,6/1,1	0,6
Potrošnja pare	kg	-	0,8	-	1,2	-	1,6


* Temp. vode 15°C hladna i 65°C topla voda

** Ovisno od pritiska pare

Адреса: ул. Браќа Минџови бр.18, Стара Царшија Битола
 Адреса: ул. Айосидол Гусларов 1-а Г.Т.Ц. Бунјаковец Скопје
 Тел/Факс: 047/203-900; 203-330; 070/237-108
 Тел/Факс: 02/329 8 130; 070/237 198

www.elektroluks.com.mk, electrolux@mt.net.mk







Electrolux Bitola

Električni priključci*		W4130H	W4180H	W4240H
Grijanje	Napon			
El.	230V 3AC 50 Hz	kW/A 12,5/35	17,4/50	22,2/63
	240V 3AC 60 Hz	kW/A 12,5/35	18,9/50	24,1/63
	400V 3N AC 50Hz	kW/A 12,5/20	17,6/35	22,4/35
Parno ili bez grijanja	230V 1AC 60Hz	kW/A 1,7/10	2,4/16	2,6/16
	240V 1AC 60Hz	kW/A 1,7/10	2,4/16	2,6/16
	230V 1AC 50Hz	kW/A 1,7/10	2,4/16	2,6/16
Priključci vode i pare				
Ventili za vodu	DN	20	20	20
Pritisak vode	kPa	150-400	150-400	150-400
Kapacitet pri 300 kPa	l/min	27	60	60
Ispustni ventil	Ømm	75	75	75
Kapacitet ispusta	l/min	150	150	150
Parni ventil	DN	15	15	15
Pritisak pare	kPa	300-600	300-600	300-600
broj dozirnih posuda		5	5	5
Opterećenje tla				
Frekvencija dinamičkih sila	Hz	16,4	15,5	14,8
Max. opterećenje tla pri centrif.	kN	3,0±0,5	3,9±1,0	4,5±1,0
Nivo buke				
Nivo buke u zraku	dB(A)	73	80	80
Emisija grijanja				
% od instaliranog napona, max	%	5	5	5
Transportni podaci				
Težina	neto	kg 267	356	429
	bruto	kg 284	376	448
Volumen	m ³	1,27	1,64	1,79
Dodatna oprema				
Čelično kućište		x	x	x
Recikliranje vode (Clarus control)		x	x	x
Priklj. cijevi za vodu ili paru		x	x	x
Dimenzije u mm				
A Širina		910	970	1020
B Dubina		785	870	915
C Visina		1325	1410	1445
D		435	470	500
E		825	910	955
F		1035	1120	1155
G		125	115	100
H		1245	1330	1360
I		215	230	215
K		1225	1290	1320
L		300	315	300
M		-	395	380
N		100	100	100
O		305	335	360
P		455	485	510
1 El. priključci		6 Priklj. za tekuće doziranje		
2 Hladna voda		7 Kontrolna ploča		
3 Topla voda		8 Dozirna posuda		
4 Priključak pare		9 Otvor vrat Ø395 (W3130H)		
5 Ispust		Ø435 (W3180H, W3240H)		


* Drugi naponi su mogući, pogledati upute za instalaciju.

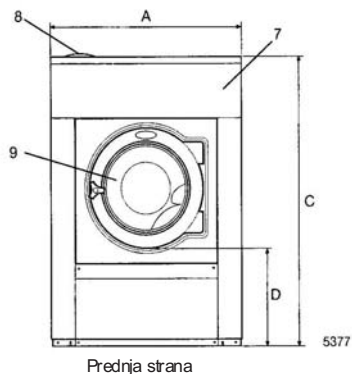

Prednja strana

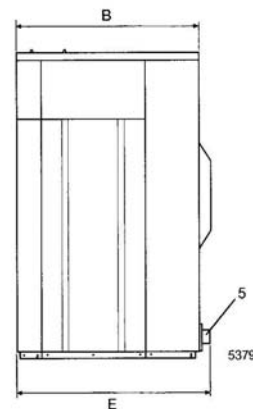

Desna strana

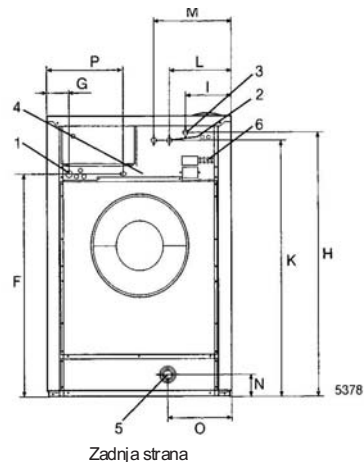

Zadnja strana

Electrolux

ELECTROLUX LAUNDRY SYSTEMS

Адреса: ул. Браќа Минѓови бр.18, Ситара Царица Битола
 Адреса: ул. Ајосидол Гусларов 1-а Г.Т.Ц. Бунјаковец Скопје
 Тел./Факс: 047/203-900; 203-330; 070/237-108
 Тел./Факс: 02/329 8 130; 070/237 198
www.electrolux.com.mk, electrolux@mt.net.mk



Electrolux Bitola

Susara za Alista -Sušilica

T4250, T4350

Karakteristike i prednosti

- Visoka produktivnost -2 punjenja na sat
- Niska potrošnja energije za optimalnu učinkovitost
- Mikroprocesorska kontrola djelovanja Selecta control:
 - 2 auto stop programa za suho i vrlo suho rublje
 - 5-9 programa koje je moguće po želji programirati
 - Točna kontrola temperature
 - Ciklus protiv gužvanja rublja
 - Kodovi grešaka
- Velika vrata za jednostavan utovar i istivar rublja
- Veliki samočistilni filter za jednostavno održavanje
- Servisni program s mogućnošću namještanja 20 parametara (temp., vrijeme hlađenja...)

Certifikati: CE, ISO 9001, ISO 14001

Opcije

- Prednja, bočna i gornja stranica iz nehrđajućeg čelika
- Bubaš iz nehrđajućeg čelika
- El. kontrola vlažnosti -RMC
- Reverziranje (obraćanje bobna levo-desno)
- Sustavi plaćanja (žetonjer, čip kartica, PC povezivanje)
- Posebne verzije (mokro čišćenje)



Osnovni podaci		T4250				T4350			
Kapacitet	kg	10-13,9				14-19,4			
Bubaš volumen	l	250				349			
	promjer	760				760			
Grijanje	BTU/h (kW)	9/13,5				13,5/18			
		46 000 (13,5)				71 700 (21)			
		25				25			
		kW				kW			
Potrošnja *		9 kW	13,5 kW	Plin	Para	13,5 kW	18 kW	Plin	Para
Vrijeme cikusa	min	36	27	27	18	38	27	24	22
Potrošnja energije	kWh	5,5	5,8	6,2	13	8,2	7,7	8,4	11,7
Isparivanje	g/min	160	214	211	326	211	289	342	359
Energija kWh/liter isparene vode	kWh	0,95	1,02	1,09	2,23	1,02	0,99	1,03	1,48

* Svi kapaciteti su za 100% pun bubaš pam. rublja kod 50% vlažnosti posušeno do 0%.

Адреса: ул. Браќа Минѓови бр.18, Ситара Царица Битола
Адреса: ул. Айосидол Гусларов 1-а Г.Т.Ц. Бунјаковец Скопје
Тел./Факс: 047/203-900; 203-330; 070/237-108
Тел./Факс: 02/329 8 130; 070/237 198

www.elektroluks.com.mk, electrolux@mt.net.mk




Electrolux Bitola


Ovo je crtez e sopstvenost na Electrolux-Bitola. Bez negovo pismeno odobruvanje istiot nesmee da se prepisuva , umnozuva niti kopira bez soglasnost od Elctroluks vo sprofitno se snosat posledici vo smislana clenovite 163 i 164 od kviviciot zakon R.M. (povreda na avtorsko pravo)




srijeda

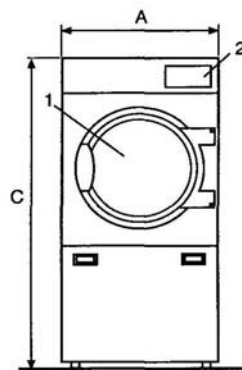

Spredaj

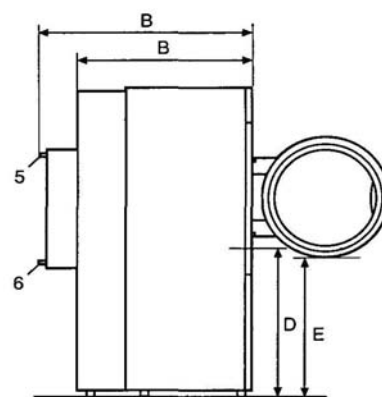


Leva stran

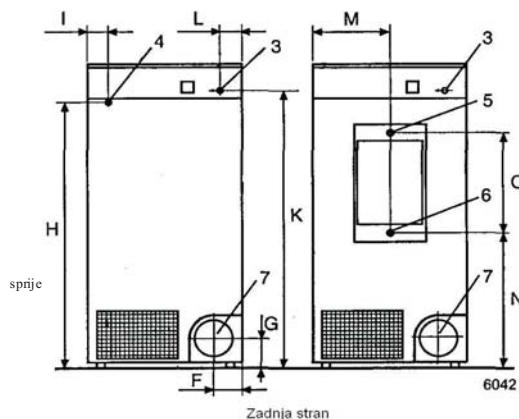

Zadnja stran

Lijevo

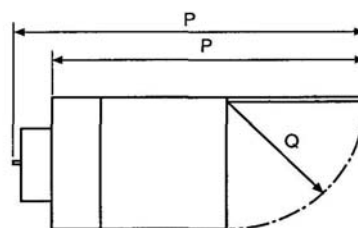

Električni priključci		T4250	T4350
Grijanje	Napon		
El.	200-240V 3AC 50/60 Hz	kW/A 10,3/35	14,5/50
		kW/A 14,5/50	19,3/63
	400-440V 3NAC 50/60 Hz	kW/A 10,3/16	14,5/25
		kW/A 14,5/25	19,3/35
Plin	230-240V 3AC 50/60 Hz	kW/A 1,1/10	1,1/10
ili	400-440V 3NAC 50/60 Hz	kW/A 1,1/10	1,1/10
para	230V 1AC 50 Hz	kW/A 1,1/10	1,1/10
	120V 1AC 60 Hz	kW/A 1,1/10	1,1/10
Priključci pare, plina i zraka			
Para	ISO 7/1-R	1/2"	1/2"
Pritisak pare	kPa	100-1000	100-1000
Potrošnja pare	kg/h	65	65
Kondenzat	ISO 7/1-R	1/2"	1/2"
Plin	ISO 7/1-R	1/2"	1/2"
Pritisak plina	Zemni plin	Pa 2000	2000
		mbar 20	20
	Propan	Pa 2800-5000	2800-5000
		mbar 28-50	28-50
Odvod zraka		mm Ø200	Ø200
Izbačen zrak	el 9 kW	m³/h 360	-
	el 13,5 kW	600	600
	el 18 kW	-	1000
	plin 13,5 kW	600	-
	plin 21 kW	-	1000
	para	1000	1000
Pad pritiska	el 9 kW	Max. Pa 650	-
	el/plin 13,5 kW	520	520
	el 18kW/plin 21kW/para	270	270
Nivo buke			
Nivo buke u zraku	dB(A)	<70	<70
Emisija grijanja			
% od instalirane snage, max	%	15	15
Transportni podaci			
Težina	neto, kg	161	169
Transportni volumen	karton, m³	1,57	1,92
Dimenzije u mm			
A Širina		790	790

Adresa: ul. Braća Mišžovi br.18, Stijara Carišija Bitola
 Adresa: ul. Aйтсјаал Гусларов 1-а Г.Т.Ц. Буњаковец Скопје
 Тел./Факс: 047/203-900; 203-330; 070/237-108
 Тел./Факс: 02/329 8 130; 070/237 198
www.electroluks.com.mk, electrolux@mt.net.mk